QUICKIE®
Live without limits.



Live without Limits

















LIVE WITHOUT LIMITS

QUICKIE®

Live without limits.

Sé libre. Sé independiente. Vive la vida. Quickie no pone límites a la movilidad.

Porque movilidad es calidad de vida. Porque las limitaciones de tu cuerpo no son las limitaciones de tu mente. Las sillas electrónicas Quickie son un producto de alta tecnología para una vida activa.

Tú controlas tu vida.

Sé libre. Sé independiente

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm









	Q700-UP F Sedeo Pro Advanced	Q700-UP M Sedeo Pro Advanced	Q700 F Sedeo Pro Advanced	Q700 M Sedeo Pro Advanced
Tracción	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**
Asiento	**SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación**	**SEDEO PRO ADVANCED con bipedestación**	**SEDEO PRO ADVANCED**	**SEDEO PRO ADVANCED**
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 12,5 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	40 km	40 km	40 km	40 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 54 cm, ajustable	40 a 54 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	45 a 48 cm	45 a 48 cm	43 a 48 cm	43 a 48 cm
Altura de respaldo	51 a 76 cm	51 a 76 cm	51 a 76 cm	51 a 76 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-	-
Basculación de asiento	Basculación eléctrica: -10° a 22°	Basculación eléctrica: -10° a 22°	Basculación eléctrica: 0° a 50°	Basculación eléctrica: 0° a 50°
Reclinación del respaldo	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifricción)	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifricción)	Eléctrica: -5°a 85°(180 mm antifricción)	Eléctrica: -5°a 85° (180 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm	Desde 62 cm
Longitud total (con repp.)	130 cm	De 110 a 119 cm	130 cm	De 110 a 119 cm
Radio de giro	86 cm	56 a 63 cm	86 cm	56 a 63 cm
Pendiente máxima	6°	6°	6º	6º
Bordillos máx	7 cm	8 cm	7 cm	10 cm
Peso de la silla	Desde 160 kg	Desde 160 kg	Desde 160 kg	Desde 160 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.







Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q700 F Sedeo Pro	Q700 M Sedeo Pro	Q700 R Sedeo Pro
Tracción	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**
Asiento	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO PRO multiajustable**
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)	80 Amp (60 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km	35 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Eléctrica: 0˚a 60º (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0˚a 60º (100 mm antifricción)	Eléctrica: 0˚a 60º (100 mm antifricción)
Anchura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
Longitud total (con repp.)	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Pendiente máxima	8º	10º	10º
Bordillos máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	160 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net Advanced con pantalla a color de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...





Tú controlas tu vida



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.














Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm

	Q500 F Sedeo Pro	Q500 M Sedeo Pro	Q500 R Sedeo Pro	Q400 F Sedeo Lite	Q400 M Sedeo Lite	Q400 R Sedeo Lite
Tracción	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**	**Tracción Delantera**	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**
Asiento	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO LITE ajustable**	**SEDEO LITE ajustable**	**SEDEO LITE ajustable**
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	10 km/h (6, 8 y 13 km/h opcionales)	6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)	6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)	6 km/h (8 y 10 km/h opcionales)
Baterías (2 unidades)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	80 Amp (50 y 60 Amp opcionales)	60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)	60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)	60 Amp (50 y 80 Amp opcionales)
Autonomía máx.*	35 km	35 km	35 km	32, 5 km	32, 5 km	32, 5 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38 a 56 cm, ajustable	38,5 a 51 cm, ajustable	38,5 a 51 cm, ajustable	38,5 a 51 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	40 a 56 cm, ajustable	41 a 56 cm, ajustable	41 a 56 cm, ajustable	41 a 56 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm	46 a 51 cm	46 a 51 cm	46 a 51 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-	-	-	-
Basculación de asiento	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)
Reclinación del respaldo	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 40° (eléctrica opcional)	Manual: -4º a 16º (eléctrica opcional)	Manual: -4º a 16º (eléctrica opcional)	Manual: -4º a 16º (eléctrica opcional)
Anchura total	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
Longitud total (con repp.)	Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm	Max. 134 cm	Max. 113 cm	Max. 137 cm
Radio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Pendiente máxima	8º	8º	10º	8°	8°	10º
Bordillos máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 130 kg	Desde 130 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	160 kg	160 kg	160 kg	136 kg	136 kg	136 kg
Electrónica	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control R-Net con pantalla a color LCD de serie. VR2 opcional. Opciones: Controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...	Mando de control VR2 standard para hasta 2 opciones eléctricas. Opciones: Mandos R-Net, controles especiales, pantalla Omni, infra-rojos, bluetooth...

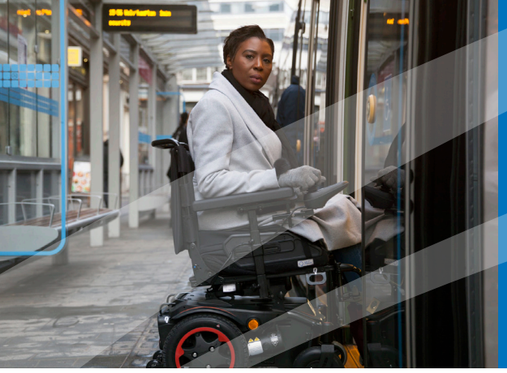



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm











	Q300 M Mini Sedeo Pro	Q300 M Mini Sedeo Lite	Q300 M Mini Teens	Q300 R Sedeo Lite	Q200 R
Tracción	**Tracción Central**	**Tracción Central**	**Tracción Central**	**Tracción Trasera**	**Tracción Trasera**
Asiento	**SEDEO PRO multiajustable**	**SEDEO LITE ajustable**	**Unidad de asiento TEENS** (adolescentes)	**SEDEO LITE ajustable**	-
Armazón	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)	Rígido (no plegable)
Velocidad	8 km /h (6 y 10 km/h opcional)	6 km /h (10 km/h opcional)	6 km /h (8 y 10 km/h opcional)	10 km /h (6 km/h opcional)	10 km/h
Baterías (2 unidades)	56 Amp	56 Amp	41 Amp / 50 Amp / 56 Amp	64 Amp	55 Amp
Autonomía máx.*	36 km	36 km	36 km	32 km	30 km
Anchura de asiento	38 a 56 cm, ajustable	38,5 a 51 cm, ajustable	30 a 40 cm, ajustable	38,5 a 51 cm, ajustable	38 a 54 cm, ajustable
Profundidad de asiento	40 a 56 cm, ajustable	41 a 56 cm, ajustable	36 a 50 cm, ajustable	41 a 51 cm, ajustable	41 a 51 cm, ajustable
Altura de asiento al suelo	Desde 41 cm	Desde 41 cm	Desde 41 cm	Desde 43 cm	Desde 45 cm
Altura de respaldo	44 a 62 cm	46 a 51 cm	43,5 a 53,5 cm	46 a 51 cm	50 / 57 cm
Altura del reposabrazos	-	-	-	-	22 a 30 cm
Basculación de asiento	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 6° Eléctrica opcional: 30º o 50º	Manual: 0° a 6° Eléctrica opcional: 30º o 50º	Manual standard: 0°a 6° Eléctrica opcional
Reclinación del respaldo	Manual: 0º a 30º (eléctrica opcional)	Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)	Manual: -4° a 16°	Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)	Manual Standard: 0° a 12° Eléctrica opcional
Anchura total	52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14")	52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14")	52 cm (ruedas 12") / 54 cm (ruedas 13") 57 cm (ruedas 14")	55 cm (ruedas 12") 58 cm (ruedas 14")	58 cm
Longitud total (con repp.)	106 a 118 cm	106 a 118 cm	Desde 106 cm	Desde 106 cm	107 cm
Radio de giro	56 cm (con reposapiés central)	56 cm (con reposapiés central)	56 cm (con reposapiés central)	Desde 85 cm	Desde 85 cm
Pendiente máxima	8º	8º	6º	6º	6°
Bordillos máx	7 cm	7 cm	7 cm (con ruedas de 14")	10 cm (con subebordillos)	7 cm (10 cm con subebordillos)
Peso de la silla	Desde 118 kg	Desde 118 kg	Desde 103 kg (con baterías de 41 Amp)	Desde 131 kg	Desde 98 kg (con baterías de 55 Amp)
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	136 kg	136 kg	120 kg	136 kg	136 kg
Electrónica	Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.	Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.	Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.	Mando de control VR2 standard, para hasta 2 opciones eléctricas y luces e indicadores. Mando R-Net opcional, para hasta 6 actuadores más luces e indicadores.	VR2 / R-Net opcional



* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Tolerancia de Fábrica: +/- 2 cm










	Q100 R	Q50R Carbon	Q50R	RUMBA
Tracción	**Tracción Trasera**	**Tracción Trasera**	**Tracción Trasera**	**Tracción Trasera**
Armazón	Rígido (no plegable)	Plegable	Plegable	Plegable
Velocidad	6 km/h	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Baterías (2 unidades)	55 Amp	24V, 10 Amp de Litio-Ion (1 unidad)	30 Amp de Litio-Ion (1 unidad)	50 Amp
Autonomía máx.*	30 km	12 km (24 km con batería adicional)	50 km	25 km
Anchura de asiento	42 a 54 cm, ajustable	44 cm	43 cm (anchura del cojín)	42 / 48 cm
Profundidad de asiento	41 a 51 cm, ajustable	42 cm	45 cm (profundidad del cojín)	43 cm
Altura de asiento al suelo	Desde 45 cm	46 cm (sin cojín)	50 cm (sin cojín)	50 cm
Altura de respaldo	50 cm	46,4 cm	45 a 55 cm	43 / 46 / 49 cm
Altura del reposabrazos	22 a 30 cm	26 cm desde la base del asiento	28 cm desde la base del asiento	18 a 28 cm
Basculación de asiento	Manual standard: 0˚a 6˚	n/a	n/a	n/a
Reclinación del respaldo	Manual Standard: 0˚ a 12˚	n/a	n/a	Manual standard: 0˚ a 30˚
Anchura total	54 cm	57 cm	60 cm	58 cm (64 cm con anchura máxima de 48 cm y 35 cm plegada)
Longitud total (con repp.)	101 cm (97 cm con repp. centrales)	92,3 cm	Min 85,5 cm, Máx 103 cm	107 cm (84 cm sin reposapiés)
Radio de giro	Desde 80 cm	80 cm	61 cm	85 cm
Pendiente máxima	6°	6°	8°	10º
Bordillos máx	7 cm (10 cm con subebordillos)	4 cm	5 cm	10 cm (con subebordillos)
Peso de la silla (baterías standard)	Desde 94 kg (con baterías de 55 Amp)	15,9 kg (14,5 kg sin batería)	37,5 kg (31,8 kg sin batería)	75 kg
Peso máximo de usuario (incl. cargas adicionales)	125 kg	136 kg	136 kg	125 kg
Electrónica	VR2	nVR2 de Curtiss&Wright	VSI original de Curtiss&Wright	Mando VR2 para hasta 2 ocpiones eléctricas

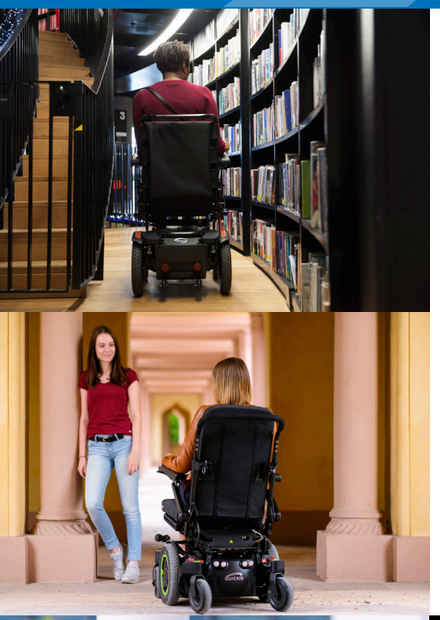













QUICKIE®

Live without limits.







Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Rev.12- agosto 2026